

19" Серия DYNAmic Basic / Ш:800мм

19" монтажные шкафы серии DYNAmic Basic глубиной 800мм обладают такими же конструктивными характеристиками, как шкафы глубиной 600мм с дополнительными возможностями для прокладки массивной кабельной системы.

Линейку шкафов отличает оптимальное соотношение цены и качества, базирующегося на полностью автоматизированном процессе производства.

Конструктивы серии Dynamic Basic обеспечивают эффективную установку оборудования и прокладку кабельных линий, в то же время позволяя добиться значительной экономической выгоды.

В серии представлены телекоммуникационные шкафы высотой 32U, 36U и 42U с шириной 800мм, а также шкафы высотой 42U и глубиной 1000мм. Шкафы оборудованы запирающимися на цилиндрический замок стеклянной передней дверью, цельнометаллической задней дверью и съемными боковыми стенками.

Шкафы серии DYNAmic Basic имеют профессиональный с технической точки зрения вид и в то же время отвечают эстетическим требованиям за счет декоративности обрамления передней двери, а также возможности выбрать более подходящий под окружение цвет: светло-серый RAL 7035 или черный RAL 9005. Поверхность имеет приятное на ощупь матовое покрытие.

Представленные в серии шкафы глубиной 1000мм позволяют с легкостью разместить в них сервер низкой плотности и хранилища данных.

Шкафы поставляются в разобранном виде в плоской упаковке. В комплект входит все необходимое для сборки, включая комплект регулируемых опор.

Серия DYNAmic Basic полностью соответствует принятым стандартам установки оборудования и могут быть укомплектованы дополнительными аксессуарами по желанию пользователя.

Ш800xГ800мм



Ш800xГ1000мм



19" Серия DYNAmic Basic / Ш:800мм

ДЕТАЛИ КОНСТРУКЦИИ:

Технология автоматической многократной гибки, применяемая при производстве шкафов, позволяет обеспечить максимальную рабочую нагрузку до 600 кг.

Модули крышки и пола шкафа, надежно крепящиеся к основной раме, составляют с ней единый моноблок.

Модуль крышки оснащен посадочным гнездом для установки вентиляционной панели, которая закрепляется изнутри шкафа.

Пол шкафов оснащен кабельным вводом 350x250 мм, в стандартной поставке закрытым выдавливаемой металлической панелью. Размер ввода обеспечивает возможность прокладки значительной кабельной инфраструктуры.

Модули крыши и пола шкафа дополнительно оборудованы расположенными по бокам кабельными вводами размером 70x316мм, закрытыми съемными пластиковыми заглушками. В случае необходимости они могут быть заменены на кабельные вводы щеточного типа.



19" Серия DYNAmic Basic / Ш:800мм

ДЕТАЛИ КОНСТРУКЦИИ:

Доступ к внутреннему пространству шкафа:
Передняя дверь выполнена из закаленного, дымчатого, ударопрочного стекла с антистатическим покрытием толщиной 4 мм. Стеклопанель в целях повышения безопасности по бокам закреплена в металлическую раму. Дверь оснащена замком одноточечной фиксации с удобной ручкой.

Декоративные зеленые вертикальные элементы из поливинилхлорида повышают эстетичность внешнего вида шкафов как светло-серого RAL 7035, так и черного RAL 9005 цвета.

Передняя дверь установлена для открывания справа налево, но при необходимости может быть легко переустановлена. Удобный и простой пружинный механизм закрепления двери позволяет снять дверь буквально в течение нескольких секунд.

Боковые стенки шкафа выполнены в виде съемных цельнометаллических панелей, оборудованных цилиндрическими замками одноточечной фиксации. Восьмикратная гибка этих элементов конструкции в процессе производства обеспечивает их жесткость. Защелкивающийся механизм позволяет моментально, без усилий установить панели при сборке конструктива.

Задняя дверь шкафа выполнена полностью идентично боковым стенкам, что позволяет снизить его итоговую стоимость для потребителя.



19" Серия DYNAmic Basic / Ш:800мм

ДЕТАЛИ КОНСТРУКЦИИ:

Монтажный профиль стандарта 19" в шкафах серии DYNAmic Basic выполнен из стали толщиной 1,5 мм с антикоррозионным цинковым покрытием 8-12 микрон. Применяемая при его производстве технология многократной гибки обеспечивает высокую надежность и допустимую нагрузку.

На профили методом шелкографии нанесена нумерация U, позволяющая вести отсчет как от нижнего края, так и от верхнего.

Глубина установки монтажного профиля легко регулируется: достаточно просто ослабить винты и передвинуть профиль на необходимое расстояние вдоль боковых направляющих.

Боковые направляющие рельсы в шкафах высотой до 26U установлены только в нижней и верхней части шкафа, в более высоких конструктивах добавляется дополнительный комплект направляющих в центральной части. Z-образные рельсы изготовлены из стали толщиной 1,5мм с цинковым покрытием 8-12 микрон.

Конструктивные особенности шкафа обеспечивают доступ к его внутреннему пространству с четырех сторон, обеспечивая удобство монтажа и эксплуатации оборудования.



19" Напольные шкафы DYNAmic Basic

Ширина: 800 мм.
Глубина: 800 мм.

Ширина=800мм

Глубина=800мм

Стандартная высота:

3 варианта высоты:

32U, 36U, 42U

Стандарты и соответствия:



ISO 9001:2008

Система контроля качества

EN 61587 -1:2012

Механические конструкции для
Электронного оборудования

IEC 297-1 Монтаж конструкций 19"

IEC 297-2 Общие размеры шкафов



Стандарты ЕС

EN 60950-1:2006

Оборудование IT -
Безопасность - Часть 1 -
Общие требования

Экологическая безопасность

ISO 14001 Система
экологического менеджмента



*Соблюдение норм
экологической безопасности

*Соблюдение директив RoHS

* Пригодность материалов
к переработке 100%

Макс. нагрузка: 600 кг



19" Телекоммуникационные шкафы серии DYNAmic Basic шириной 600мм и глубиной 600мм с возможностью максимального использования внутреннего пространства и 4 вариантами высоты дают потребителю широкий выбор.




RAL 9005 Черный




RAL 7035 Светло-серый

Все шкафы Lande шириной 800 мм приспособлены для установки системы вертикальных кабельных организаторов, эффективных и простых в эксплуатации.


19" Серия DYNAmic Basic / Ш:800мм Г:800мм Общий вид

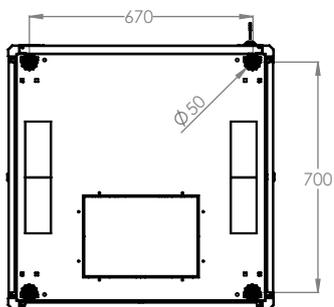


ВИД СНИЗУ

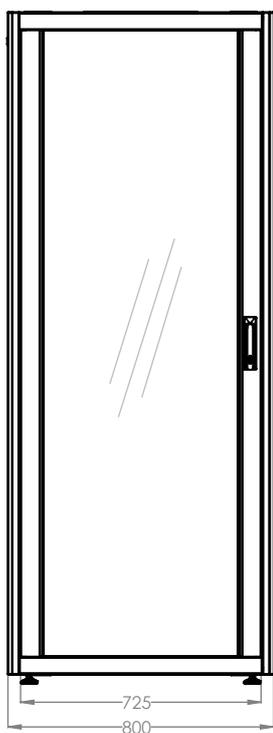


ВИД СПЕРЕДИ

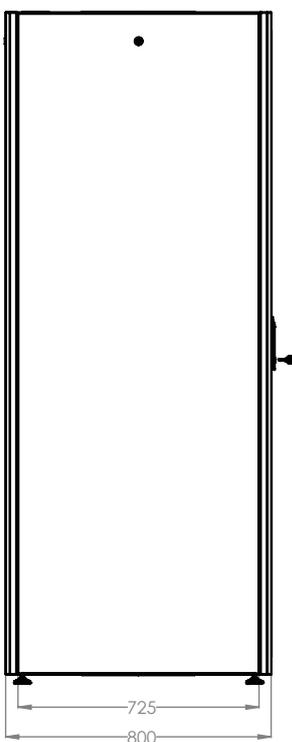

ВИД СБОКУ

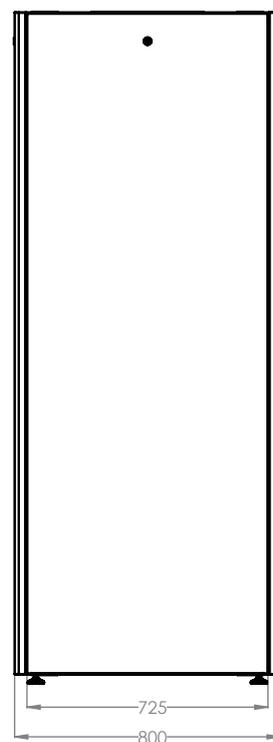


ВИД СЗАДИ

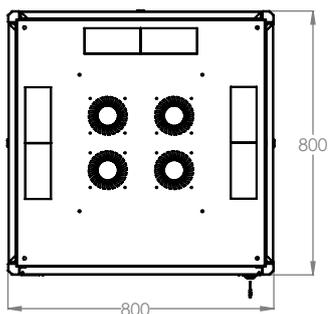


ВИД СВЕРХУ

19" Серия DYNAmic Basic


Ш:800мм Г:800мм Чертежи

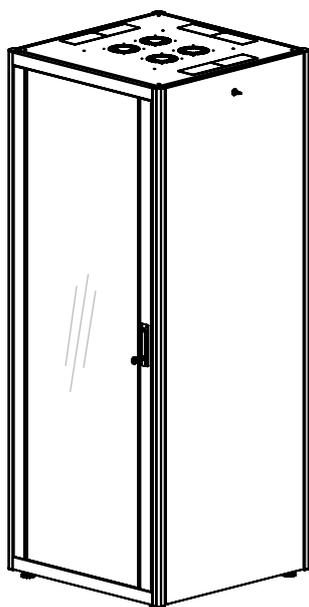


ИЗОМЕТРИЧЕСКИЙ ВИД

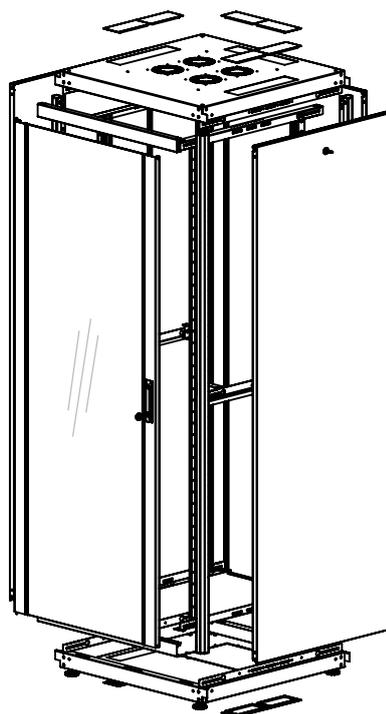


ДЕТАЛЬНЫЙ ВИД




Временная панель-заглушка на перемычках

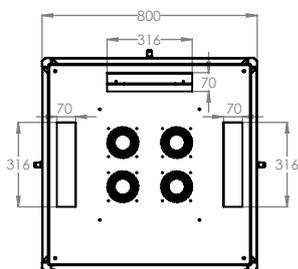

УГОЛ РАСКРЫТИЯ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ

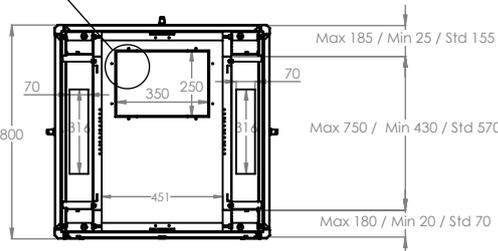

МАКС./СТАНД./МИН. ПОЗИЦИИ УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ

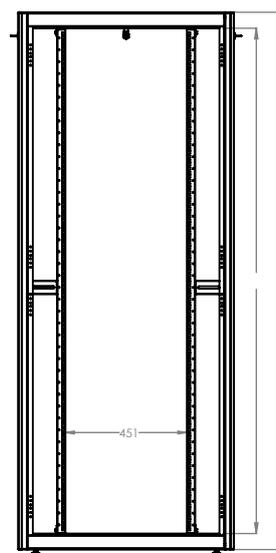

РАЗМЕРЫ ПО ШИРИНЕ И ГЛУБИНЕ

19" Напольные шкафы DYNAmic Basic Ш=600мм Г=600мм

| БАЗОВЫЙ артикул товара *** | Описание | Размеры ШxГxВ мм | h высота (U) | h высота в мм. | *H мм, полная высота без роликов и опор | Ширина мм | Ширина между направляющими | Глубина мм | **Рабочая глубина стандартная, мм | Кол-во в упаковке | РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ СОБРАННОГО ШКАФА, ШxГxВ | Вес без упаковки кг | Вес с упаковкой кг | |
|----------------------------|------------------------|------------------|--------------|----------------|---|-----------|----------------------------|------------|-----------------------------------|-------------------|--|---------------------|--------------------|-----|
| LN-DB32U8080-CC | 32U 19" Напольный шкаф | Ш=800мм Г=800мм | 800x800x1560 | 32U | 1422 | 1560 | 800 | 19" | 800 | 570 | 1 | 880x880x1700 | 73 | 84 |
| LN-DB36U8080-CC | 36U 19" Напольный шкаф | Ш=800мм Г=800мм | 800x800x1738 | 36U | 1600 | 1738 | 800 | 19" | 800 | 570 | 1 | 880x880x1878 | 83 | 94 |
| LN-DB42U8080-CC | 42U 19" Напольный шкаф | Ш=800мм Г=800мм | 800x800x2010 | 42U | 1867 | 2010 | 800 | 19" | 800 | 570 | 1 | 880x880x2150 | 95 | 106 |

* При использовании регулируемых опор следует добавить к высоте 30мм, роликов - 80 мм.

** Варианты мин. и макс. глубины установки направляющих смотрите на чертеже.

*** CC= LG при выборе светло-серого RAL 7035 & BL при выборе черного RAL 9005 цвета при заказе.