

# 19" Открытые стойки DYNAframe



# 19" Открытые стойки DYNAframe

## Открытые стойки DYNAframe Ширина=530мм

Бескорпусные стойки DYNAframe предназначены для размещения сетевого и серверного оборудования в тех случаях, когда нет необходимости в установке закрытых шкафов: в безопасных, свободных от пыли помещениях с контролируемым климатом, например, в центрах обработки данных, лабораториях, чистых комнатах.

Также стойки DYNAframe являются оптимальным решением с точки зрения экономии, эргономики и удобства монтажа в тех случаях, когда требуется разместить только пассивное сетевое оборудование и кабели к нему.

Данная продукция позволяет не только максимально удобно разместить серверное и сетевое оборудование, но и одновременно обеспечивает существенную экономию с учетом предлагаемого качества, основанного на применении высокотехнологичных, полностью автоматизированных решений.

Модели данной серии поставляются в пяти вариантах высоты – от 27U до 48U.

Варианты высоты моделей способны удовлетворить любые требования, предъявляемые к размещению оборудования инфраструктуры.

Внимание в данной продукции привлекают специально подобранные, хорошо вписывающиеся в окружающую обстановку цвета – RAL 9005 Черный и RAL 7035 Светло-серый – с легкими неровностями нанесения, создающими ощущение мягкости.

В стандартную комплектацию стоек, поставляемых со склада в виде готовой продукции в компактной упаковке, включены регулировочные ножки. Компактная упаковка обеспечивает существенную экономию на транспортных расходах.

Модели серии DYNAframe, имеющие оптимальные размеры для панельного монтажа, а также различные принадлежности к ним – особенно высокофункциональные принадлежности для кабельной разводки – способны удовлетворить любые ожидания потребителя.



## ДЕТАЛИ КОНСТРУКЦИИ:

Рамная система, изготовленная из стали толщиной 2,0мм с применением автоматизированной технологии многократной гибки.

Крепежная L-образная опора в верхней части изготовлена из стали толщиной 4,0мм.



Крепежная L-образная опора в нижней части изготовлена из стали толщиной 4,0мм, при этом ролики или регулировочные ножки устанавливаются в отверстия диаметром 12 мм.



Открытые стойки серии DYNAframe выглядят не только профессионально с технической точки зрения, но и эстетично, благодаря специально подобранным, хорошо вписывающимся в окружающую обстановку цветам – RAL 9005 Черный и RAL 7035 Светло-серый – с легкими неровностями нанесения, создающими ощущение мягкости.


Полностью модульная система, простота сборки и компактная упаковка, которая в больших количествах используется для перевозки на транспортных судах. Оценочная скорость сборки составляет 8 минут для двухрамной стойки и 3 минуты для однорамной.

Высокопрочная конструкция рам и L-образных крепежных опор обеспечивает высокую несущую способность: 600 кг.

Элементы рам поставляются в двух вариантах глубины – 80 мм и 160мм. Однорамная стойка может быть изготовлена из рам обоих видов. Двойной модуль изготавливается из рам глубиной 80мм.


С помощью рамных крепежных скоб могут быть собраны двухрамные стойки глубиной 670мм, 870мм и 1070мм.

Все полки для напольных шкафов подходят для установки в двухрамных стойках; при выборе полок учитывается глубина, указанная в разделе о принадлежностях и таблицах совместимости.

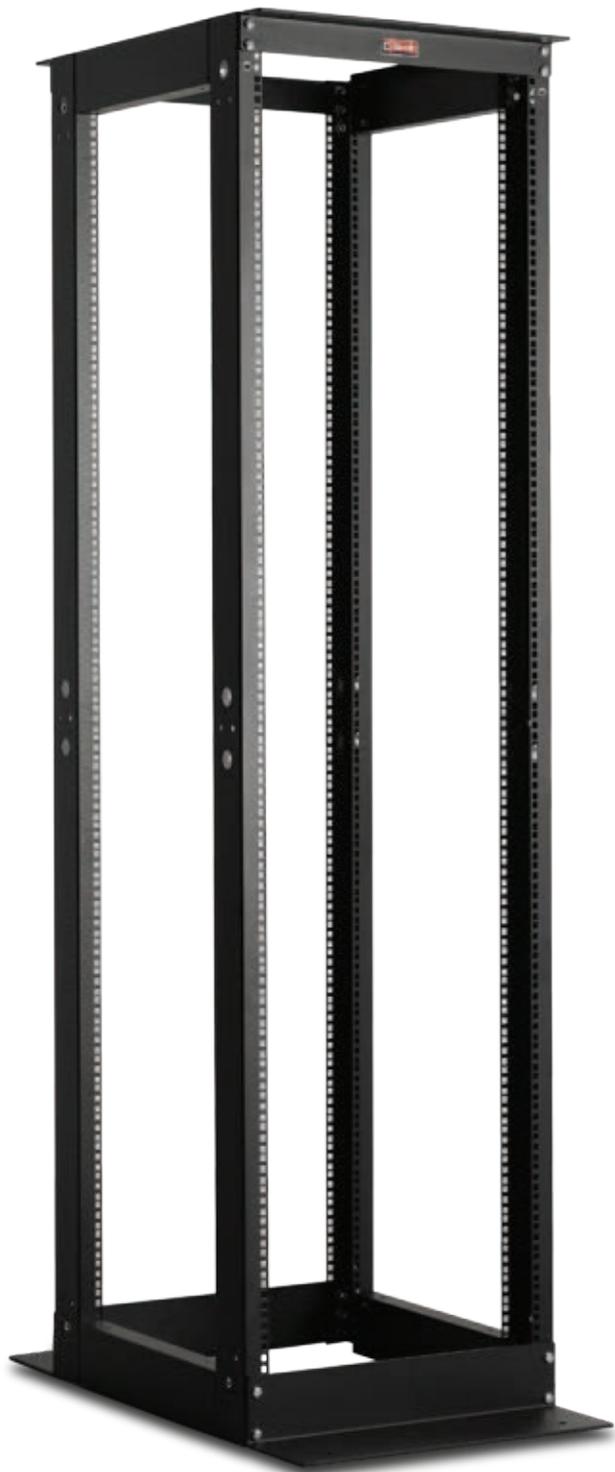

## ВИДЫ СТОЕК:

Открытая однорамная стойка DYNAframe  
глубина рамы 80мм

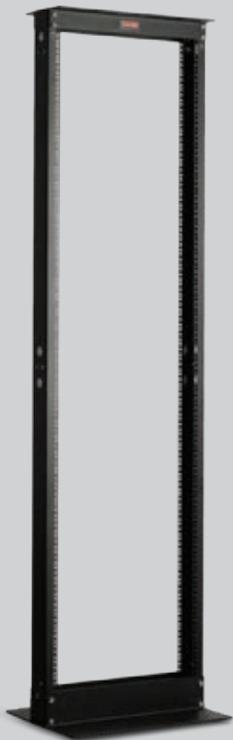

Открытая однорамная стойка DYNAframe  
Глубина рамы 160мм



Открытая двухрамная стойка DYNAframe  
глубина рамы 80мм



19" Однорамные открытые стойки DYNAframe  
Глубина рамы 160мм

Ширина: 530 мм.  
Глубина: 460 мм

Ширина=530мм  
Глубина=460мм

Стандартная высота:

5 вариантов высоты:  
27U, 36U, 42U, 45U, 48U

Стандарты и соответствия:



**ISO 9001:2008**

Система контроля качества

EN 61587 -1:2012

Механические конструкции для  
Электронного оборудования

IEC 297-1 Монтаж конструкций 19''

IEC 297-2 Общие размеры шкафов



**Стандарты ЕС**

EN 60950-1:2006

Оборудование ИТ -  
Безопасность - Часть 1 -  
Общие требования

**Экологическая безопасность**

**ISO 14001** Система  
экологического менеджмента

\*Соблюдение норм  
экологической безопасности

\*Соблюдение директив RoHS

\* Пригодность материалов  
к переработке 100%



Бескорпусные стойки серии DYNAframe для сетевого оборудования с L-образной крепежной опорой, имеющей физические размеры 19"ш:530мм и г:460мм, и 5 вариантами высоты дают потребителям широкий выбор.

Под глубиной однорамной стойки подразумевается глубина основания рамы; глубина самой рамы составляет 160мм.


**Стандартные цвета:**




RAL 7035 Светло-серый




RAL 9005 Черный

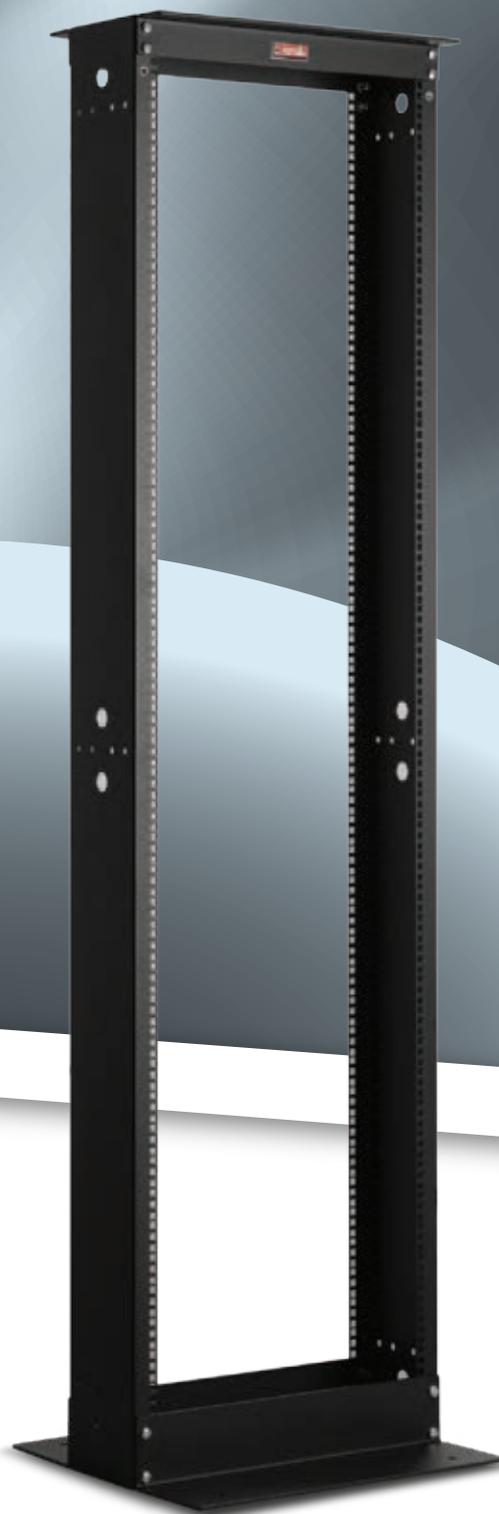


ЭЛЕМЕНТЫ и  
ДЕТАЛЬНЫЙ  
ВИД




ВИД СНИЗУ

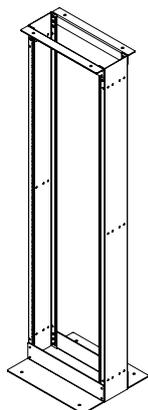


ИЗОМЕТРИЧЕСКИЙ ВИД

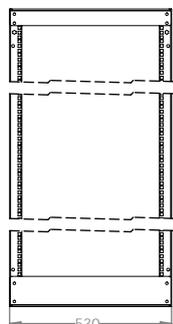


ВИД СПЕРЕДИ

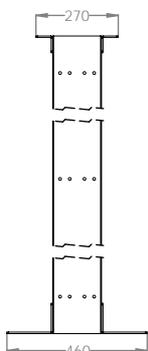


ВИД СБОКУ

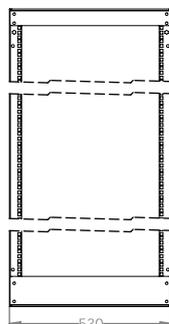


ВИД СЗАДИ

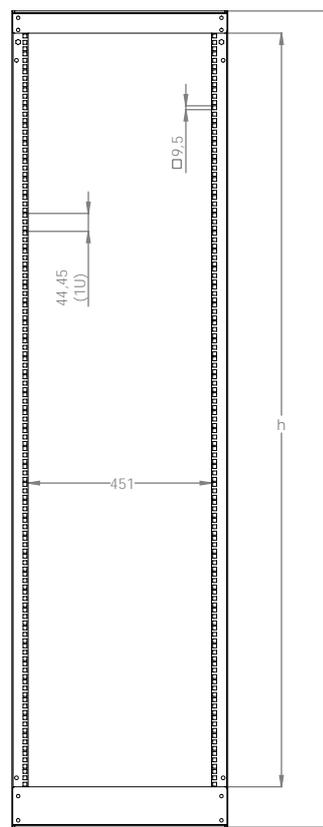


РАЗМЕРЫ ПО  
ШИРИНЕ И ВЫСОТЕ



ВИД СВЕРХУ

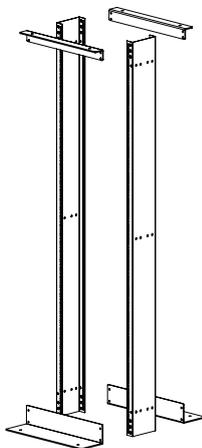

ДЕТАЛЬНЫЙ ВИД

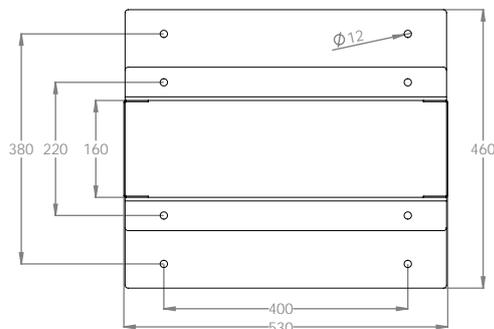

ВИД СВЕРХУ  
МОНТАЖНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

19" ОТКРЫТЫЕ МОНТАЖНЫЕ СТОЙКИ DYNAframe однорамные глубина рамы 160мм Ширина:530мм Глубина: 460мм

| БАЗОВЫЙ артикул*** | Описание                                       | Размеры ВхГхШ мм | h высота в U | h высота в мм | H мм, полная высота без роликов и/или опор | Ширина мм | Ширина между направляющими | Глубина мм | Глубина рамы | Размеры упаковки ШхГхВ мм | Количество в упаковке | Вес без упаковки кг | Вес в упаковке кг |
|--------------------|--|------------------|--------------|---------------|--|-----------|----------------------------|------------|--------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| LN-OF27USD460-CC   | 27U D=160мм Однорамная открытая стойка Г=460мм | 530x460x1356     | 27U          | 1200          | 1356                                       | 530       | 19"                        | 460        | 160          | 190x115x1375              | 1                     | 23,2                | 24                |
| LN-OF36USD460-CC   | 36U D=160мм Однорамная открытая стойка Г=460мм | 530x460x1756     | 36U          | 1600          | 1756                                       | 530       | 19"                        | 460        | 160          | 190x115x1775              | 1                     | 26,5                | 27,4              |
| LN-OF42USD460-CC   | 42U D=160мм Однорамная открытая стойка Г=460мм | 530x460x2022     | 42U          | 1867          | 2022                                       | 530       | 19"                        | 460        | 160          | 190x115x2040              | 1                     | 28,5                | 29,5              |
| LN-OF45USD460-CC   | 45U D=160мм Однорамная открытая стойка Г=460мм | 530x460x2156     | 45U          | 2000          | 2155                                       | 530       | 19"                        | 460        | 160          | 190x115x2175              | 1                     | 29,5                | 30,8              |
| LN-OF48USD460-CC   | 48U D=160мм Однорамная открытая стойка Г=460мм | 530x460x2289     | 48U          | 2133          | 2289                                       | 530       | 19"                        | 460        | 160          | 190x115x2310              | 1                     | 30,5                | 32                |

\*\*\*CC = LG для светло-серого цвета RAL 7035 и BL для черного цвета RAL 9005, указывается при оформлении заказа.